

HIP-MITSU

EB

APPLICATORE UNIVERSALE

**COMPATIBILE CON QUALSIASI MODELLO DI BORDATRICE
PER ADESIVO HOT MELT REATTIVO (PUR)**

**Predisposto per essere installato anche su impianti già in produzione
presso l'utilizzatore finale.**


Progettato e realizzato per una facile gestione e manutenzione del sistema.


UNIVERSAL APPLICATION SYSTEM

**COMPATIBLE WITH ANY EDGEBOARDING MACHINE
FOR REACTIVE HOT MELT (PUR) ADHESIVE**

**Predisposed to be installed as well on edgebanding machines already
in production by the final user.**

Designed and realized for an easy management and manutention of the system.

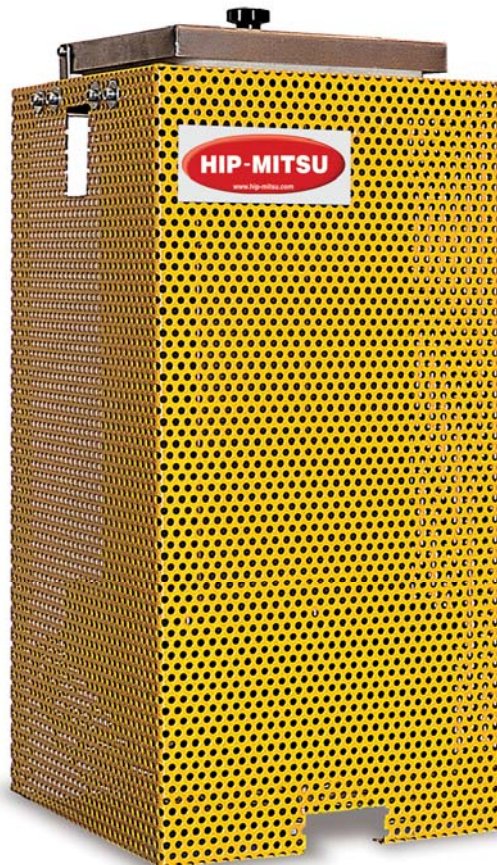

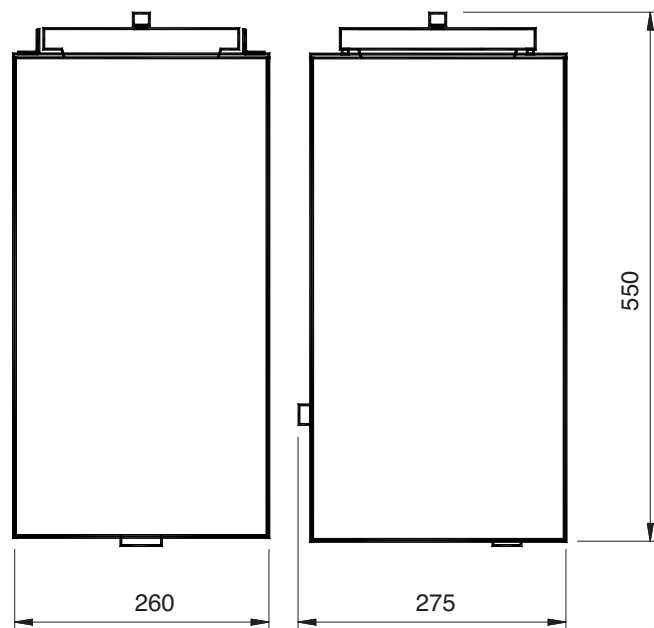

DATI TECNICI

Erogazione dell'adesivo	Melt rate ⁽¹⁾	Dimensioni esterne (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Capacità (litri)	Potenza installata	Confezioni utilizzabili	Predisposizione per gas inerte	Peso netto	Peso lordo
su chiamata da livello vaschetta bordatrice	4,5 kg/ora	250 x 250 x 560	300 x 300 x 610	9	2.100 Watt	2 kg	di serie	16 kg	16,5 kg

⁽¹⁾ Il melt rate indicato può variare in funzione dell'adesivo utilizzato.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Adhesive distribution	Melt rate ⁽¹⁾	External dimension (mm)	Packaging dimension (mm)	Capacity (liters)	Installed power	Max dim. adhesive (block)	Predisposition for inert gas	Net weight	Gross weight
call from the main line	4,5 kg/hour	250 x 250 x 560	300 x 300 x 610	9	2.100 Watt	2 kg	standard	16 kg	16,5 kg

⁽¹⁾ The Melt Rate indicated can change according to the type of adhesive.



add value to your production

HEAD OFFICE

I - 31027 SPRESIANO (TV) Italy - Via A. Volta, 1
 Tel. + 39 0422 887.566 r.a. - Fax + 39 0422 887.337 - <http://www.hip-mitsu.com> e-mail: info@hip-mitsu.com