






# "DISTRIBUTEURS AUTONETTOYANTS" - Modèle GGL



POUR ADHESIFS "HOT MELT" ET "HOT MELT" REACTIFS (PUR)  
APPLICATIONS EN CONTINU OU INTERMITTENTES

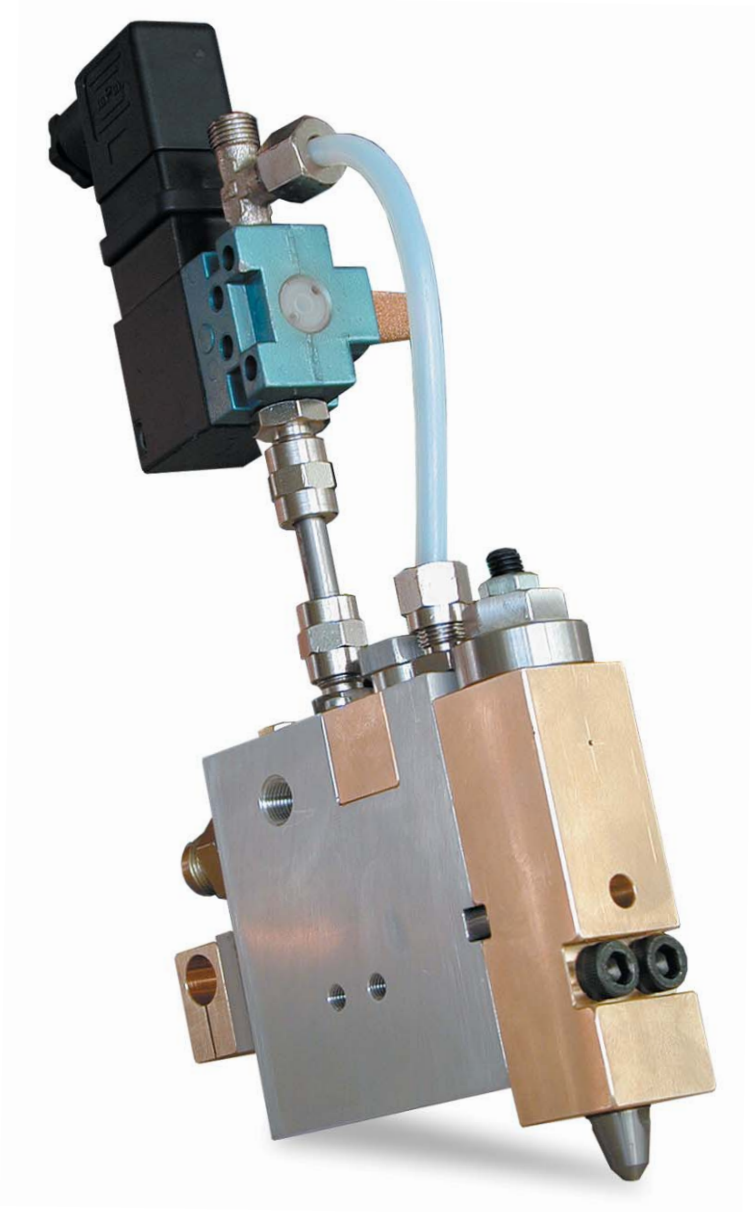

## SIMPLES

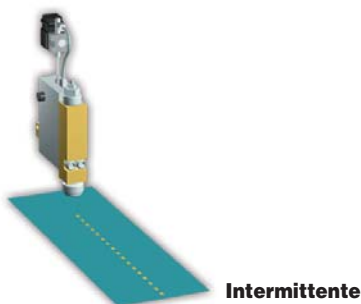

## MULTIPLES

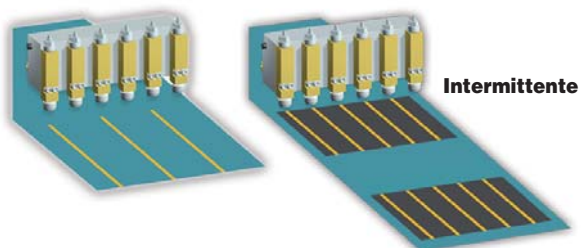

Les distributeurs automatiques et autonettoyants **HIP-MITSU GGL**, utilisés dans le secteur des emballages et de l'assemblage, ont été conçus pour des applications en continu et/ou intermittentes d'adhésifs "hot melt" et "hot melt" réactifs (PUR).

Pour chaque mode d'utilisation, les distributeurs **GGL** garantissent une application précise, sans perte de colle, à des vitesses d'avancement très élevées.

Les distributeurs **GGL** peuvent traiter une large gamme d'adhésifs.

Un filtre intégré dans le corps principal du pistolet garantit une application parfaite et homogène de l'adhésif, pour n'importe quel type d'utilisation.


Le concept et la structure des distributeurs automatiques **GGL** garantissent une longue durée à tous ses composants, même dans des conditions extrêmes.

Les températures sont contrôlées de façon électronique.

Les distributeurs **GGL** sont disponibles avec des embouts de diamètres différents, la configuration de base en comprend un à huit modules.

Pour des applications spécifiques, il est possible de personnaliser les distributeurs automatiques.

Les distributeurs **GGL** sont installés en position verticale, horizontale ou renversée.

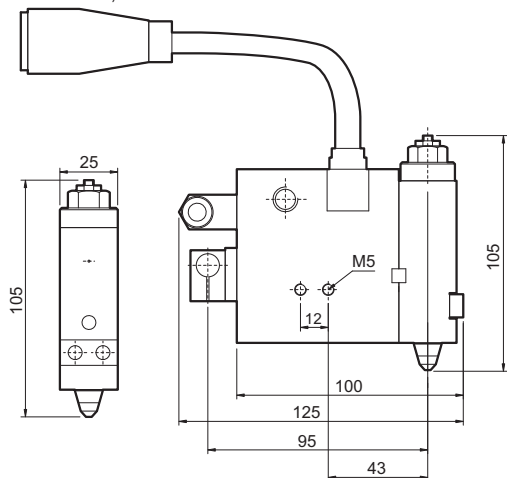

*Régulation facile de l'aiguille pour l'ajustement de la quantité d'adhésif*



*La maintenance et le changement des modules se fait simplement en réglant deux vis*



*Groupe filtrant à cartouche interchangeable*

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	TENSION E.V. DE CONTROLÉ (1)	TENSION OPERATIONNELLE	DIAMETRE POUR CONNECTION AIR	PRESSION OPERATIONNELLE	DIAMETRE DE L'EMBOUT	TEMPERATURE DE TRAVAIL MAX.
<b>GGL.05</b>	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	0,5 mm	240 °C
<b>GGL.08</b>	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	0,8 mm	240 °C
<b>GGL.10</b>	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	1,0 mm	240 °C
<b>GGL.12</b>	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	1,2 mm	240 °C

(1) Si fournit par HIP-MITSU.



*add value to your production*

### HEAD OFFICE

I - 31027 SPRESIANO (TV) Italy - Via A. Volta, 1

Tel. + 39 0422 887.566 r.a. - Fax + 39 0422 887.337 - <http://www.hip-mitsu.com> e-mail: [info@hip-mitsu.com](mailto:info@hip-mitsu.com)